

# ИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ (ВЫСОКИЙ КПД)

## SRK-ZR

Настенный кондиционер



RC-E5 RC-EX3 RCH-E3  
(опция)



Только с адаптером SC-BIKN-E




SRK63ZR-S, SRK71ZR-S, SRK80ZR-S, SRK100ZR-S

Беспроводной пульт управления

SRK71ZR-S может быть выбран для использования в качестве внутреннего блока в комплекте с наружными блоками SCM100/125 Multi system.

### Длина трубопровода для подачи хладагента



SRK63ZR-S  
SRK71ZR-S  
SRK80ZR-S  
SRK100ZR-S



SRC63ZR-S SRC71ZR-S SRC80ZR-S FDC100VNP

### ФУНКЦИИ

Энергосбережение Функции комфортной подачи воздуха



Функции поддержания чистоты воздуха



Функции поддержания комфорта



Другие

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SRK63ZR-S	SRK71ZR-S	SRK80ZR-S	SRK100ZR-S
Внутренний блок				
Наружный блок	SRC63ZR-S	SRC71ZR-S	SRC80ZR-S	FDC100VNP
Электропитание				
Номинальная холодод производительность (Мин~Макс)	kВт 6.3 (1.2~7.1)	7.1 (2.3~7.7)	8.0 (2.3~9.0)	10.0 (2.4~10.5)
Номинальная тепловая производительность (Мин~Макс)	kВт 7.1 (0.8~9.0)	8.0 (2.0~10.0)	9.0 (2.1~10.5)	11.2 (3.2~11.5)
Потребляемая мощность	Охлаждение/Нагрев	kВт 1.85 / 1.74	2.05 / 2.06	2.35 / 2.40
EER/COP	Охлаждение/Нагрев	3.41 / 4.08	3.46 / 3.88	3.40 / 3.75
Пусковой ток	220/230/240 В	A 8.5 / 8.1 / 7.8	9.6 / 9.1 / 8.8	11.1 / 10.6 / 10.2
Макс. потребляемый ток		14.5	17	17
* Уровень шума	Внутренн. Наружн.	Охлаждение/Нагрев Охлаждение/Нагрев	58 / 58 67 / 66	58 / 60 65 / 63
* Уровень звукового давления	Внутренн. Наружн.	Охлажд. (Hi/Me/Lo) Нагрев (Hi/Me/Lo)	44 / 39 / 35 / 25 44 / 38 / 34 / 28	44 / 41 / 37 / 25 46 / 39 / 35 / 28
Воздушный поток	Внутренн. Наружн.	Охлажд. (Hi/Me/Lo) Нагрев (Hi/Me/Lo)	20.5 / 18.1 / 15.7 / 10.4 23.5 / 19.0 / 16.5 / 13.1	20.5 / 18.6 / 16.2 / 10.4 25.5 / 19.8 / 17.3 / 13.3
Габариты	Внутренн. Наружн.	BxШxГ	339 x 1197 x 262 640 x 800(+71) x 290	750 x 880(+88) x 340 845 x 970 x 370
Вес нетто	Внутренн. / Наружн.	кг 15.5 / 45	15.5 / 57	16.5 / 58.5 16.5 / 70
Диам. труб.	Жидкость/газ	6.35(1/4") / 12.7(1/2")	6.35(1/4") / 15.88(5/8")	9.52(3/8") / 15.88(5/8")
Максимальная длина трассы		Макс. 30		
Макс. перепад между блоками	Наружный выше/ниже	Макс. 20 / Макс. 20		
Диапазон рабочих температур	Охлаждение Нагрев	°C -15~46 -15~24		
Воздушный фильтр (количество)		Противоаллергенный фильтр x 1, Фотокаталитический моющийся дезодорирующий фильтр x 1		
Подключение электропитания	внутр/наруж.		к наружному блоку	
Рекомендуемый номинал автоматического выключателя (220 В)	A 16	20	25	
Количество жил и сечение питающего кабеля		3x2.5 мм <sup>2</sup>		
Количество жил и сечение межблочного кабеля		4x1.5 мм <sup>2</sup>		

Данные измерены при следующих условиях(ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27°CDB, 19°CWB, наружная температура 35°CDB. Нагрев: температура в помещении 20°CDB, наружная температура 7°CDB, 6°CWB.

Автоматические выключатели и сечение кабелей подобраны согласно действующему ПУЭ.

\* Показывает значение в безэховой камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.

# ИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

## SRK-ZS

Настенный кондиционер

NEW



SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S



SRC20ZS-S,  
SRC25ZS-S  
SRC35ZS-S

SRC50ZS-S




SRC20ZS-S,  
SRC25ZS-S  
SRC35ZS-S




RC-E5 RC-EX3 RCH-E3  
(опция)




Только с адаптером SC-BIKN-E



Беспроводной пульт управления



SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S

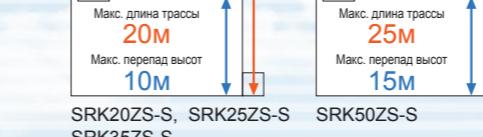

SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S



SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S



SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S



SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S



SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S




SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S



SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S




SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S



SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S




SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S




SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S




SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S



SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S




SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S




SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S




SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S



SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S



SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S



SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S



SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S



SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S



SRK20ZS-S, SRK25ZS-S  
SRK35ZS-S, SRK50ZS-S

